











La Scheda MA128, scheda su cui viene collegata l'alimentazione di rete, è posta sotto la scheda MP128, scheda base della centrale CA128, ed è collegata con fili già cablati



Linea Comando Sirene

N.B. I connettori della centrale CA128 sono così strutturati:

- CN1 Connettore DB9 RS232 per stampante, PC, o modulo FMC1
- CN2 Connettore a Filo che porta alimentazione dalla scheda MA128 alla scheda MP128
- CN3 Connettore Flat per l'inserimento delle schede R7P2 e R12P2.

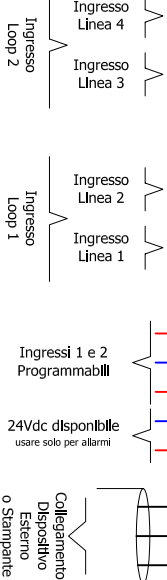

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Sch. Base Centrale CA128

cod. CA128

FILE	Ca128_TC-0
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	F.F.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	22/10/06

