

Cavo P207 (2x0,8mm TW + SCH)


Dispositivo di Acquisizione segnale necessario per interfacciare il cavo

RF = RESISTENZA DI FINE LINEA =

fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

RS = RESISTENZA DI SBILANCIAMENTO =

fare riferimento a manuale del dispositivo di acquisizione o tabella resistenze in appendice A

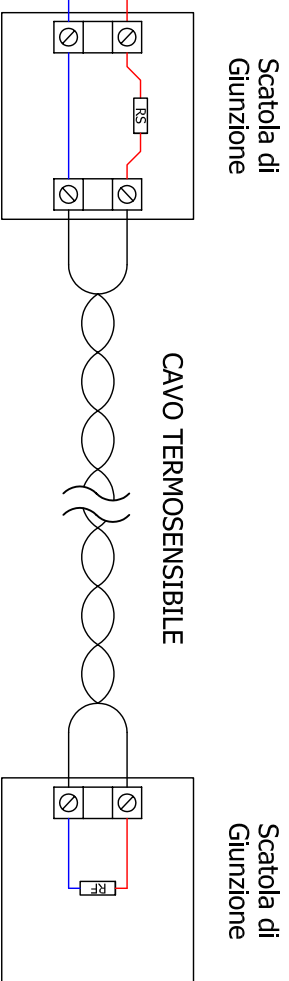

N.B. Le scatole di giunzione non sono comprese con l'acquisto del prodotto.



**CAVO TERMOSENSIBILE**

cod. 90011x

FILE	90011x_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	31/08/06