




INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CON IMPIANTO SOTTOTRACCIA

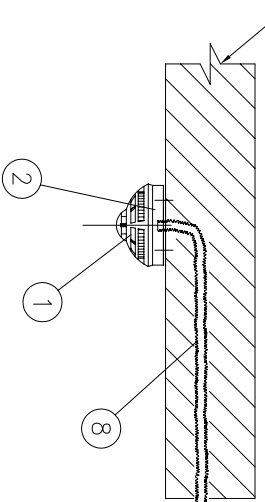


INSTALLAZIONE CON
CONTROSOFFITTO CHIUSO

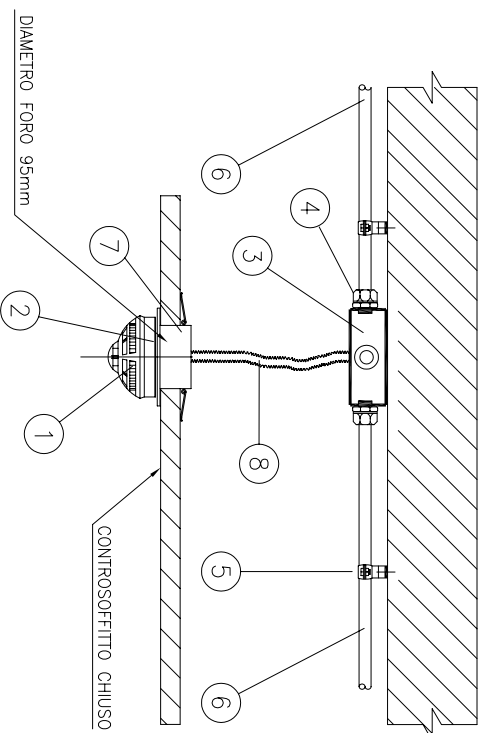

INSTALLAZIONE CON
CON IMPIANTO A VISTA

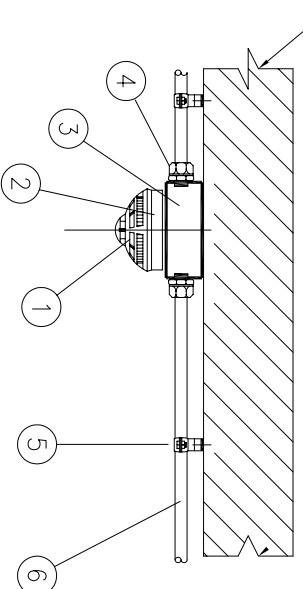


PAVIMENTO FLOTTANTE
INSTALLAZIONE A SOTTOPAVIMENTO

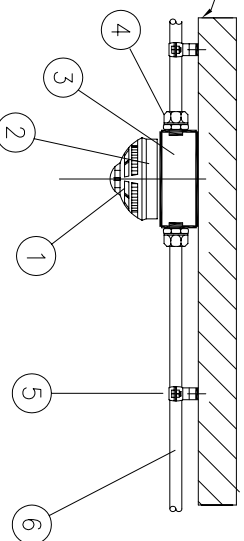

LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE	FORNIT.	DIMENSIONI	MATERIALI
1	Rilevatore automatico di incendio	ESSER	Ø117mm h50mm	ABS
2	Base 80559x per rilevatore c.s.	ESSER	Ø110mm h15mm	ABS
3	Scatola di derivazione	ESSER	-	-
4	Raccordo tubo-scatoia	ESSER	-	-
5	Supporto di fissaggio tubo	ESSER	-	-
6	Tubazione	ESSER	-	-
7	Adduttore per controsoffitto 805571	ESSER	Ø175mm h40mm	ABS
8	Tubo corrugato	ESSER	-	-

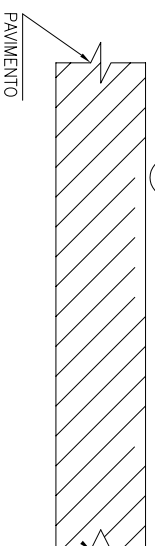

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

MONTAGGIO SERIE IQ8 SPEECH

cod. 80559X

FILE	80559x_Speech_TM-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	
DATA ULTIMA REV	30/08/06