

POLARIS 4/8/12

CENTRALE CONVENZIONALE RIVELAZIONE INCENDIO E SPEGNIMENTO

Certificata EN 54-2 / 4 ed EN12094-1

Centrale rivelazione incendi
e spegnimento a microprocessore,
4 zone espandibili a 12.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone di rivelazione convenzionali con modo giorno/notte (gestione preallarme) secondo norma EN54
- Gestione di una linea sirena
- Disponibili 2 posti scheda per alloggiare
 - Da 1 a 2 schede 4 zone di rivelazione
 - Da 1 a 2 schede di 1 canale di spegnimento secondo la normativa EN12094-1
- Autodiagnosi funzionamento centrale
- Programmazione a livello 3 da tastiera

MODULARITÀ

- Fino a 12 zone di rivelazione incendio (4 - 8 - 12)
- Fino a 2 canali di spegnimento

SPECIFICHE TECNICHE

Collegamento punti convenzionali	Fino a 32 per zona
Quantità dispositivi	Fino a 384 punti
Tipo di cavo	2 x 1 mm ² schermato
Alimentazione primaria	230 Vac 50 Hz
Batteria collegabile	2 x 12V/7,2AH
Temperatura di funzionamento	da 0 a + 50° C
Dimensioni (LxHxP)	370x300x118mm
Classe di protezione	IP 31
Corrente disponibile per dispositivi	24 Vdc/400mA max.


ingressi/uscite:

1 linea sirena controllata 24V/450mA con funzionamento EN54
1 Uscita 24Vdc/400 mA controllata
4 open collector 40V/0,1A programmabili
1 relè allarme generale 30V/1A - C/NC/NA
1 relè guasto generale 30V/1A - C/NC/NA
1 ingresso programmabile

POLARIS 4/8/12

OPZIONI ABBINABILI ALLA CENTRALE POLARIS

- 2 alloggiamenti per:
 - EX4P4:** Scheda 4 zone di rivelazione
 - EEAG:** Scheda gestione di 1 canale di spegnimento
- 1 alloggiamento per:
 - RC1108:** Scheda 4 relè
 - REP12R:** Scheda 12 relè

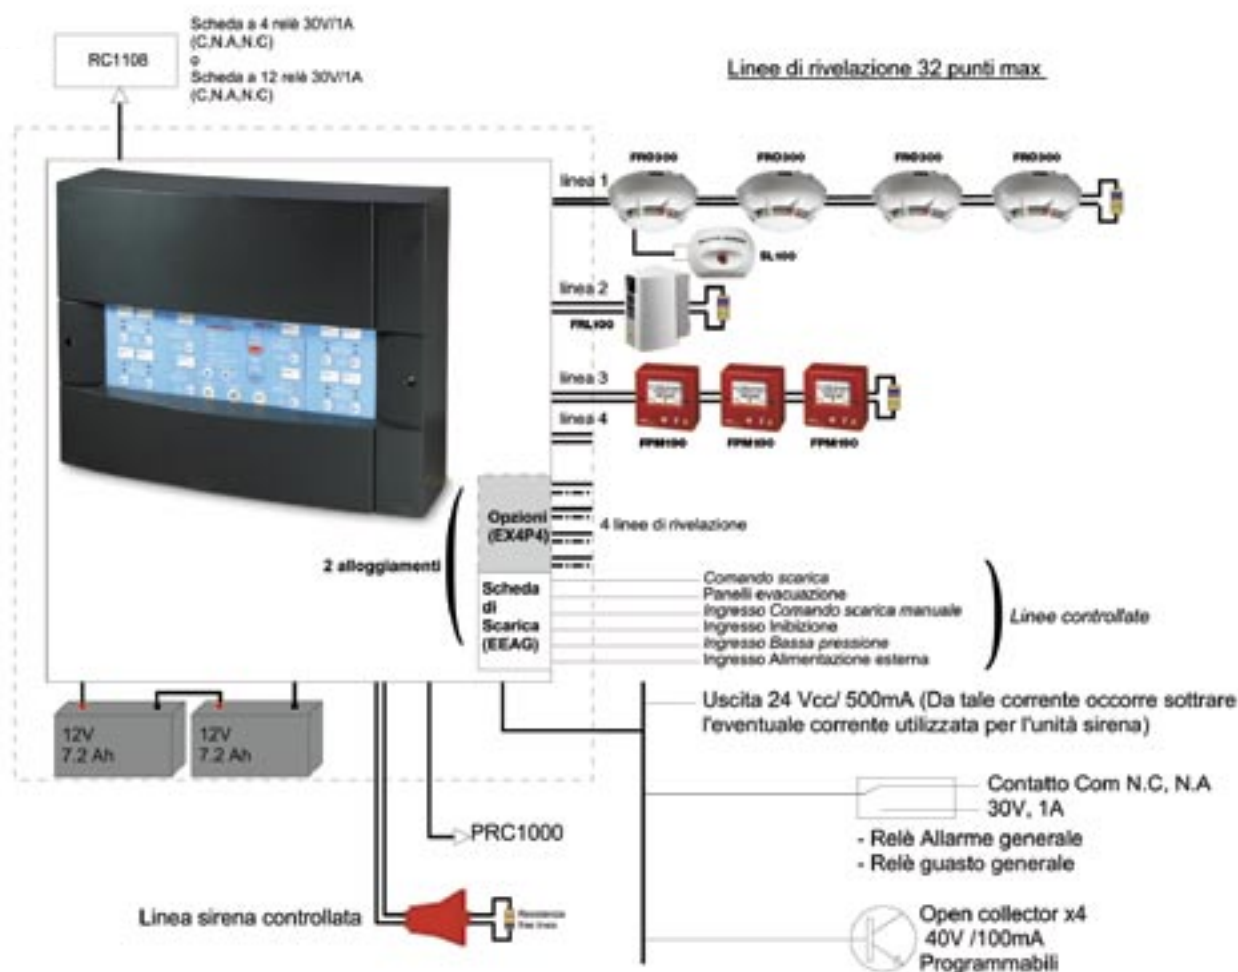

POLARIS 4	Centrale convenzionale 4 zone di rivelazione
POLARIS 8	Centrale convenzionale 8 zone di rivelazione
POLARIS 12	Centrale convenzionale 12 zone di rivelazione
POLARIS 4/1	Centrale convenzionale 4 zone di rivelazione + 1 zona di spegnimento
POLARIS 4/2	Centrale convenzionale 4 zone di rivelazione + 2 zona di spegnimento
POLARIS 8/1	Centrale convenzionale 8 zone di rivelazione + 1 zona di spegnimento
RC1108	Scheda 4 relè
REP12R	Scheda 12 relè