





BARRIERA EEX
cod. 764744



N.B. La barra DIN di ogni barriera
 deve essere isolata

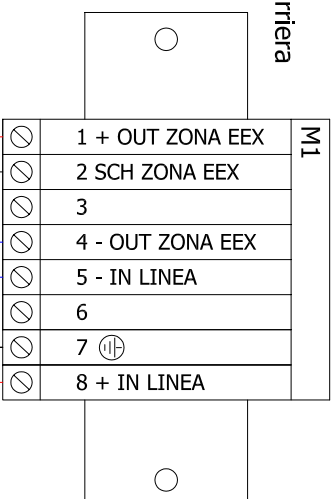

N.B. La terra della barriera deve essere
 collegata alla messa a terra della zona sicura



Cavo P207 (2x0,8mm TW + SCH)

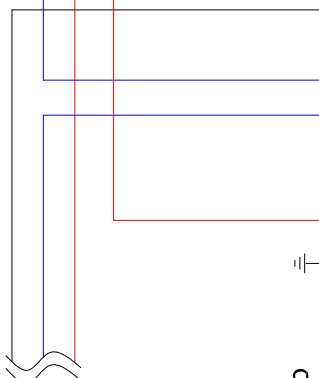

al Campo

Centrale / Trasponder Universale

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

BARRIERA EEX
cod. 764744

FILE	764744_TC-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	P.S.
PAGINA	1 / 1
DATA ULTIMA REV	30/08/06